

DE | Lebensgefahr durch elektrischen Schlag oder Brand!
Montage ausschließlich von Elektrofachkraft durchführen lassen!
Schutzklasse im Einbau: II | Verschmutzungsgrad: 2 | Typ 1 BSTU
Ganggenauigkeit: Netzsynchon | Bemessungsstoßspannung: 4000 V | Montageart: DIN-Schiene

EN | Danger of death through electric shock or fire!
Installation should only be carried out by professional electrician!
Class of protection: II | Pollution degree: 2 | Type 1 BSTU
Accuracy: Synchronised with mains | Rated impulse voltage: 4000 V | Installation: On DIN top rails


IT | Pericolo di morte per scosse elettriche o incendio!
Il montaggio deve essere eseguito esclusivamente da parte di un elettroinstallatore specializzato!
Classe di protezione: II | Grado di inquinamento: 2 | Montaggio: Su guida omega DIN
Precisione funzionamento: Sincronia di rete | Sovratensione transitoria nominale: 4000 V | Tipo 1 BSTU


ES | ¡Peligro de muerte por descarga eléctrica o quemaduras!
¡El montaje debe ser llevado a cabo exclusivamente por un electricista profesional!
Close de protección: II | Nivel de contaminación: 2 | Montaje: Rieles de perfil de sombrero DIN
Precisión: Sincronización con la red | Impulso de sobretensión admisible: 4000 V | Tipo 1 BSTU

PT | Perigo de morte devido a choque eléctrico ou incêndio!
A montagem deve ser efectuada apenas por um electricista especializado!
Classe de protecção: II | Grau de poluição: 2 | Tensão transitória de dimensionamento: 4000 V
Precisão de funcionamento: Sincronia de rede | Montagem: Trilhos de cobertura DIN | Tipo 1 BSTU

CS | Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem nebo požáru!
Montáž si nechejte provést výhradně odborným pracovníkem pro elektrická zařízení!
Třída ochrany: II | Stupeň znečištění: 2 | Typu 1 BSTU
Přesnost chodu: Synchronní se sítí | Jmenovité rázové napětí: 4000 V | Montáž: DIN kolejnici

Service-Hotline:
+49 7474 692-369



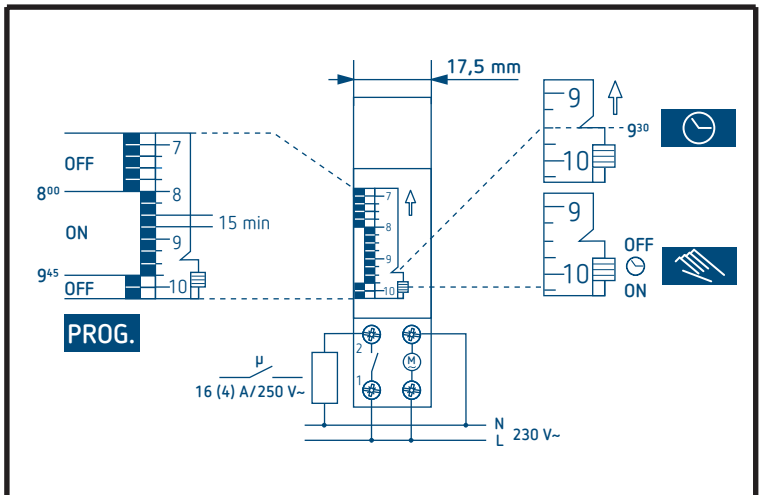

1x 1600087

theben
energy saving comfort

Made in Germany



389324 00

SYN 160 E

Time switch
Interruttore orario
Interruptor horario
Relógio temporizador
Spínaci hodiny
Zeitschaltuhr

DE | EN | IT | ES | PT | CS



230 V 50 Hz	16 (4) ~ 250
24 h	0 Reserve
IP 20	+50 °C -25 °C
1 channel	1 module



interseroh

theben
energy saving comfort



Theben AG | 72401 Haigerloch | Germany
Tel: +49 (0) 7474 692-0 | www.theben.de

M 000 = M Z < M 00 = M Z >	150 W 	M 600 ECG/EVG
	1000 W 	1000 W

energy saving comfort
theben

theben
energy saving comfort